


この操作早見表は、いろいろな操作方法を簡略にまとめたものです。  
PICSEND-R IIの近くに置いてご活用ください。  
(2-2)などの数字は取扱説明書の参照ページです。

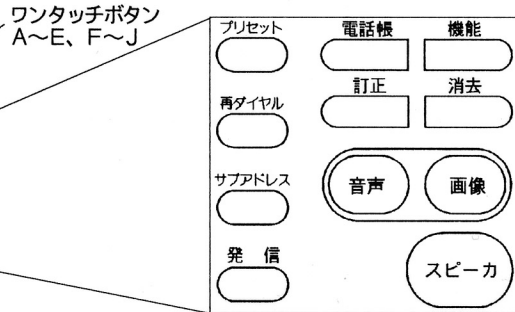

ダイヤルボタン

## お使いになる前に (第1章)

登録	自アドレス/ 自サブアドレス 登録  1-8	機能 ▼ 機能	自アドレス: 最大24桁 自アドレス	1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #	自サブアドレス: 最大19桁 サブアドレス	1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #	自アドレス: 市外局番から 入力する。
	電話帳 登録  1-10	電話帳	空き項番を選択 A ↓ B	登録開始 登録	電話番号の入力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #	通信モード設定(押すごとに変更) モード ▼ 音声電話 ▼ TV電話1 ▼ TV電話2 ▼ TV電話3 ▼ TV電話4	3-20
	入力した文字、数字の 1字取り消し 訂正 消去 サブアドレスの入力するとき	訂正 消去 サブアドレス	名前の入力 名前登録	文字を選択し 設定	「終」の 文字を選択し 設定	登録 または 電話帳	

## TV電話をかける・受ける (第2章)


かける・受ける	TV電話で かける  2-2	画像 (点灯)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #	発信 ボタンを押す	音声電話で かける  2-4	画像 (点灯)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #	発信 ボタンを押す
	オンフック ダイヤル  2-6	スピーカ (点灯)	* 画像 (点灯)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #	発信 ボタンを押す	画像 (点灯)	* 音声電話でかけるときは、 画像を押す必要はありません。	
	ワンタッチ ダイヤル  2-8	A B C D E F G H I J	画像 (点灯)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #	発信 ボタンを押す	再ダイヤル  2-9	再ダイヤル	画像 (点灯)
	電話を受ける  2-10	着信 (点滅)	画像 (点灯)		呼出音が鳴る			

# お使いになる前に (第1章)

設定

SW1


1-4

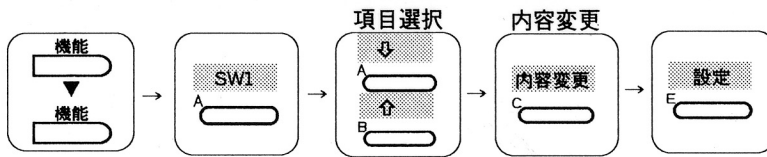

項目	設定内容	参照ページ
画像入力	内部：本装置の内蔵カメラの映像 外部：外部機器からの映像	5-2
着信音色	A：明るい音色で早い感じ B：普通の音色で早い感じ C：落ち着いた音色で遅い感じ	—
着信音量	呼出音（リング）の音量を「大」「小」「切」から選択します 「切」に設定した時、ベル切ランプ（操作面）が点灯します	3-8
受話音量	ハンドセットの受話音量を「標準」「大」から選択します	—
スピーカ音量	スピーカの音量を「大」「小」「切」から選択します 「切」に設定するとボタンを押したときの確認音も鳴らなくなります	—
音声ミキシング	ON：音声出力端子へ相手から受けた音声と自分の音声を同時に出力します OFF：音声出力端子へ相手から受けた音声のみ出力します	5-3

SW2

1-6

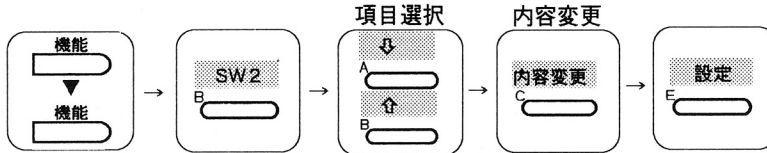

項目	設定内容	参照ページ
識別着信	音色：電話帳に登録している相手からの着信時、呼出音を変えます	3-6
	拒否：電話帳に登録していない相手からの着信を拒否します	3-7
	OFF：かけてきた相手を識別しません	—
TV電話自動着信	ON：TV電話がかかってきたときに自動応答します OFF：TV電話がかかってきたときに自動応答しません	3-8
自動送信ミュート	ON：TV電話がかかってきたとき、自動送信ミュート（自動的に画像を送らず、音声のみ送信）で応答します OFF：TV電話がかかってきたとき、通常の画像と音声を送信する状態で応答します	2-11
多地点	ON：多地点テレビ会議を使うとき設定します OFF：TV電話としてのみ使うとき設定します	4-5
通話時間表示	ON：通話開始時に時間表示を出します OFF：通話開始時に時間表示を出しません 通話中は消去を押すたびに通話時間表示を消したり出したりします 音声電話のときは、設定にかかわらず通話時間表示を行います	2-3
PinP自動表示	ON：TV電話、多地点テレビ会議を開始するときに子画面を表示します OFF：TV電話、多地点テレビ会議を開始するときに子画面を表示しません	3-12
PB表示	ON：通話中にPBダイヤルの表示を行います OFF：通話中にPBダイヤルの表示を行いません 音声電話のときは、設定にかかわらずPB表示を行います	3-15

より便利にお使いいただくために (第3章)

かける	プリセットダイヤル 3-2		*音声電話でかけるときは、 画像を押す必要はありません。
	電話帳ダイヤル 3-3		
	発信者番号通知なしダイヤル 3-4		*音声電話でかけるときは、 画像を押す必要はありません。
通話中	音声ミュート 3-9		(音声と画像を送る)
	画像ミュート 3-10		(画像と音声を送る)
	リモート画質変更 3-18		動きの良い画像を見たいとき
	リモート高精細受信 3-19		静止画を見たいとき
PBダイヤル送出 3-15		(通話中)	
便利な使い方	通信モード変更 3-16		使用チャンネルの変更: 1 B→2 B (発信側のみ) 画像: 画像重視、動き重視 データ: OFF、300、1200、4800、9600
	通信モード設定 3-20		TV電話1…おすすめ TV電話2…エコノミー TV電話3…画像のみ TV電話4…任意 (使用チャンネル、音声、データ、画像のモード変更)
	発信記録 3-22		5回分の発信記録を表示 いずれかを指定して発信するとき
	着信記録 3-23		5回分の着信記録を表示 いずれかを指定して発信するとき
	メモリ全消去 3-24		Yes

## より便利にお使いいただくために (第3章)

画面入れ替え	TV電話中に、画面の入れ替えができます。	画面切替 3-11	PinP 3-12	静止画 3-13	鏡/正 3-14
	<ul style="list-style-type: none"> <li>自分と相手</li> <li>PinP (子画面)</li> <li>静止画と動画</li> <li>鏡像と正像</li> </ul>				

## 多地点テレビ会議を行う (第4章)

準備	スイッチとホスト番号の設定 4-5																																						
	メンバ、グループの登録 4-6 ホスト端末のみ			<p>電話帳の中からメンバを選び登録</p>																																			
	電話帳登録 1-10	<p>多地点会議のメンバは電話帳の中から選ぶので、あらかじめ登録</p>	<p>グループ名を入れるとき</p>																																				
開始・終了	会議状態の設定 4-8 ホスト端末のみ																																						
	会議の開始 4-10 ホスト端末のみ																																						
	会議状態の変更 4-13 ホスト端末のみ					<p>会議の終了 4-12</p>																																	
画面切替 (1画面と4分割画面) 4-14 ホスト端末のみ	<p>上の、会議状態の変更 (4-13ページ) において</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">音声</th> <th colspan="2">画像</th> </tr> <tr> <th>送信</th> <th>受信</th> <th>送信</th> <th>受信</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ホスト</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>1 キカク</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>2 エイギョウ</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>3 カイハツ</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>4 ソウム</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>×</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>画像送信の欄に“○”を設定して制御します。                      “○”が1端末の場合は、その端末の画像を、テレビ会議に参加しているすべての端末に見せます。                      “○”を2端末以上に設定した場合は、4分割画面になります。</p>						音声		画像		送信	受信	送信	受信	ホスト	○	○	○	○	1 キカク	○	○	×	○	2 エイギョウ	○	○	×	○	3 カイハツ	○	○	×	○	4 ソウム	○	○	×	○
	音声		画像																																				
	送信	受信	送信	受信																																			
ホスト	○	○	○	○																																			
1 キカク	○	○	×	○																																			
2 エイギョウ	○	○	×	○																																			
3 カイハツ	○	○	×	○																																			
4 ソウム	○	○	×	○																																			